

**QUALIA**

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022

# GIANT EVO

QUALIKO  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Proiettori LED • LED floods



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Weight kg	Flux (lm)	°Kelvin	Input Voltage (V)	Power Max (W)	Power Factor	Packing box Dimensions (mm)
GIANT EVO 60	<b>BFL060EVO40G</b>	325x90x90h	3,20	6932	4000°	200÷240	60	>0,95	430x270x150
GIANT EVO 120	<b>BFL120EVO40G</b>	325x90x170h	4,70	15605	4000°	200÷240	120	>0,95	430x270x240
GIANT EVO 180	<b>BFL180EVO40G</b>	325x90x250h	5,60	20142	4000°	200÷240	180	>0,95	430x340x330
GIANT EVO 240	<b>BFL240EVO40G</b>	325x90x330h	6,70	26376	4000°	200÷240	240	>0,95	475x430x210
GIANT EVO 300	<b>BFL300EVO40G</b>	325x90x410h	8,40	34710	4000°	200÷240	300	>0,95	615x430x210

\*Standard a stock fascio 90°. Disponibili a richiesta fasci 60° o 40° (non a stock)

\*Standard on stock beam 90°. Available on request beam 60° or 40° (not on stock)

## 🇮🇹 Proiettore LED

- Proiettore orientabile led alta potenza
- Luxeon 3030 LED
- Involucro IP65 - Fascio luminoso 90° standard
- Temperatura ambiente operativa -40°C÷+50°C
- Per uso professionale
- CRI >80

## 🇬🇧 LED flood

- Adjustable LED high power flood
- Luxeon 3030 LED
- IP65 enclosure - Light beam 90° standard
- Operating temperature -40°C÷+50°C
- For professional use
- CRI >80

## 🇩🇪 LED-Projektor


- Einstellbar High Brightness LED-Projektor
- Luxeon 3030 LED
- IP65 - Standard Ausstrahlwinkel 90°
- Betriebstemperatur: -40°C÷+50°C
- Nur für berufliche Anwendung
- CRI >80

## 🇫🇷 Projecteur LED



- Projecteur orientable led à haute puissance
- Luxeon 3030 LED
- IP65 - Faisceau 90° standard
- Température ambiante de fonctionnement -40°C÷+50°C
- Usage professionnel
- CRI >80

## 🇪🇸 Projector LED

- Projector LED ajustable de alta potencia
- Luxeon 3030 LED
- Caja IP65 - Haz luminoso 90° estandar
- Temperatura de funcionamiento -40°C÷+50°C
- Para uso profesional
- CRI >80

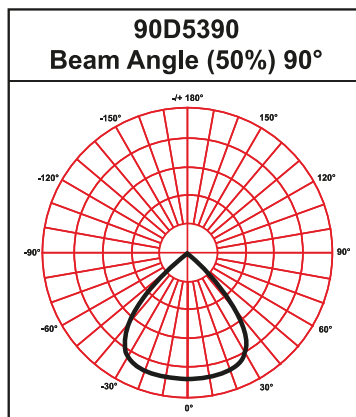

STANDARD



ON REQUEST







Proiettori LED • LED floods




**KANSAS 80**  
8872 Lumen




**KANSAS 50**  
5736 Lumen



**KANSAS 30**  
3397 Lumen



**KANSAS 10**  
750 Lumen



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Weight kg	Flux (lm)	°Kelvin	Input Voltage (V)	Power (W max)	Power Factor	Packing box dimensions (mm)
KANSAS 10	<b>BFXTO110400N</b>	130x110x50h	0,51	750	4000°	200±240	10	>0,9	180x135x55h
KANSAS 30	<b>BFXTO330400N</b>	175x156x56h	1,00	3397	4000°	200±240	30	>0,9	280x180x90h
KANSAS 50	<b>BFXTO550400N</b>	235x200x66h	1,93	5736	4000°	200±240	50	>0,9	310x240x75h
KANSAS 80	<b>BFXTO880400N</b>	285x250x69h	2,90	8872	4000°	200±240	80	>0,9	370x280x110h

**Proiettore LED**

- Proiettore orientabile led alta potenza
- Alimentazione 200÷240V-AC 50÷60Hz
- Involucro IP65 verniciato con epossidica nera
- Temperatura ambiente operativa -20°C ÷ +50C°
- Per uso professionale
- CRI >80

**LED flood**

- Adjustable LED high power projector
- Power supply 200÷240V AC 50-60Hz
- IP65 enclosure painted with black epoxy
- Operating temperature -20°C ÷ +50C°
- For professional use
- CRI >80

**LED-Projektor**

- Einstellbar High Brightness LED-Projektor
- Eingang: 200÷240VAC 50÷60Hz
- Schwarz Epoxy lackierte Gehäuse - IP65
- Betriebstemperatur: -20°C ÷ +50C°
- Nur für berufliche Anwendung
- CRI >80

**Projecteur LED**

- Projecteur orientable Led à haute puissance
- Alimentation 200÷240V-AC 50÷60Hz
- Finition avec du vernis epoxy noir - IP65
- Température ambiante de fonctionnement -20°C ÷ +50C°
- Usage professionnel
- CRI >80

**Proyector LED**

- Proyector ajustable de alta potencia
- Fuente de alimentación de 200÷240V AC 50-60Hz
- Caja IP65 pintada con epoxi negro
- Temperatura de funcionamiento -20°C ÷ +50C°
- Para uso profesional
- CRI >80

# SLIM EVO


QUALIKO<sup>srl</sup>  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Proiettori LED • LED floods



**SLIM EVO 10**  
**864 Lumen**



**SLIM EVO 30**  
**2448 Lumen**



Type	Part N°	Dimensions	Weight kg	Lumen	*Kelvin	Input Voltage (V)	Power (W max)	Power Factor	Packing box Dimensions (mm)
SLIM EVO 10 White	<b>BFL101EVO10B</b>	113xx81x35	0,31	864	4000	200+240	10	>0,9	131x123x40
SLIM EVO 30 White	<b>BFL101EVO30B</b>	185x135x35	0,75	2448	4000	200+240	30	>0,9	203x170x40

**Proiettore LED**

- Proiettore orientabile LED ad alta luminosità
- Nuovo design semplice, pulito, discreto. Adatto anche per usi interni
- Scocca in alluminio pressofuso, colore bianco
- Grado di protezione IP65
- CRI >80

**LED Flood**

- High flux LED Flood
- New clean minimal design. Suitable both for indoor and outdoor
- IP 65 die cast aluminium body, painted in white epoxy
- CRI >80

**LED-Projektor**

- High Power schwenkbar Projektor
- Neu und klares Design - Auch für Inneninstallation geeignet
- Gussaluminiumkörper, Weiss
- Schutzgrad IP 65
- CRI >80

**Projecteur LED**

- Projecteur orientable LED haute luminosité
- Nouveau design simple, net, discret.
- Adapté également à l'usage interne
- Corps en aluminium moulé sous pression, disponible en blanc
- Degré de protection IP65
- CRI >80

**Proyector LED**

- Proyector LED de alto flujo lumínico
- Nuevo diseño sencillo y minimalista. Apropriado para aplicaciones

- de interior o exterior
- Cuerpo en aluminio fundido IP65, acabado en pintura epoxy blanco
- CRI >80

