


QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022

FOLD

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl

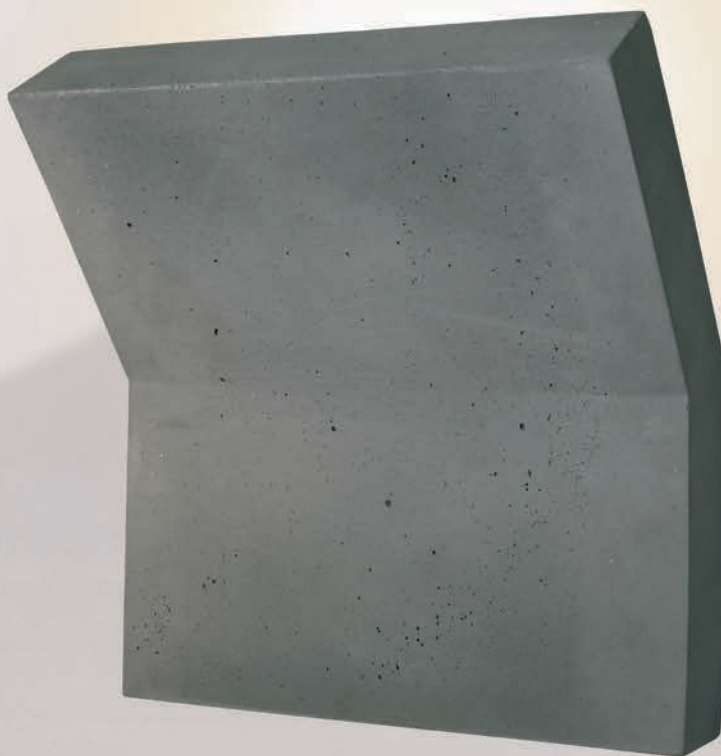

Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

 Made in Italy



CE IP54 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FOLD LARGE	BWC8422LEDNW	100÷250 AC	31±1	3800	NW	4000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00
FOLD LARGE	BWC8422LEDWW	100÷250 AC	31±1	3650	WW	3000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00

Applique LED

- Struttura in Cemento
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Concrete
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Beton
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Ciment
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Cemento
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida





Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

 Made in Italy



CE IP54 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FRAME SQ	BWC8438LEDNW	100÷250 AC	8±1	930	NW	4000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30
FRAME SQ	BWC8438LEDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30

Applique LED

- Struttura in Cemento
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Concrete
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- limited consumption
- long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Beton
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Ciment
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Cemento
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

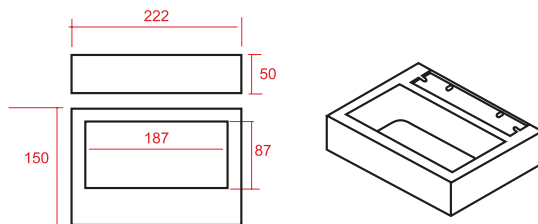



Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

 Made in Italy



CE **IP54** EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BRICK	BWC8211LEDNW	100÷250 AC	12±1	1310	NW	4000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30
BRICK	BWC8211LEDWW	100÷250 AC	12±1	1250	WW	3000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30

 **Applicque LED**

- Struttura in Cemento
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

 **LED wall lamp**

- Structure in Concrete
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

 **LED Wandleuchte**


- Struktur in Beton
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

 **Applicque LED**

- Corps en Ciment
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

 **Lamparas de pared LED**

- Estructura de Cemento
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

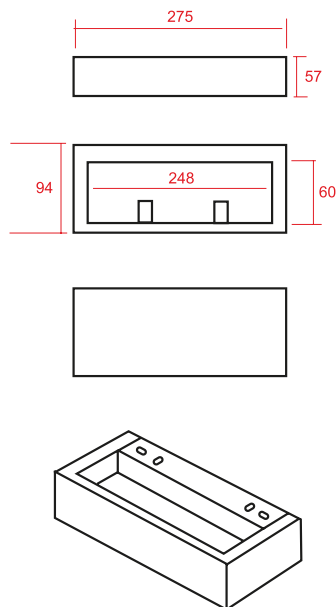



Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

 Made in Italy



CE IP54 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
LOGOS	BWC8339LEDNW	100÷250 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00
LOGOS	BWC8339LEDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00

Applique LED

- Struttura in Cemento
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Concrete
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte



- Struktur in Beton
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Ciment
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Cemento
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida



BOB

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

 Made in Italy



CE IP54 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BOB	BWC8417LEDWW	100±250 AC	7±1	350	WW	3000°K	>80	150x125x100h	210x200x180h	1,47

 **Applique LED**

- Struttura in Cemento
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

 **LED wall lamp**

- Structure in Concrete
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

 **LED Wandleuchte**

- Struktur in Beton
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

 **Applique LED**

- Corps en Ciment
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

 **Lamparas de pared LED**

- Estructura de Cemento
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

