

**QUALIKO**

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022

# ROUND

QUALIKO<sup>srl</sup>  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Incassi LED • LED downlights



RAL 9010



24 Volt  
Safety Voltage



Versione DALI disponibile a richiesta  
DALI version available on request



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	°Kelvin	Lumen	Power (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ROUND 95 NW	BD09524TNW1B	Ø 95x28h	Natural White	4200°K	395	7	Ø 80	200x150x60h	0,21
ROUND 95 WW	BD09524TWW1B	Ø 95x28h	Warm White	3000°K	372	7	Ø 80	200x150x60h	0,21
ROUND 140 NW	BD14024TNW1B	Ø 140x28h	Natural White	4200°K	695	10	Ø 120	240x180x60h	0,33
ROUND 140 WW	BD14024TWW1B	Ø 140x28h	Warm White	3000°K	656	10	Ø 120	240x180x60h	0,33
ROUND 170 NW	BD17024TNW1B	Ø 170x31h	Natural White	4200°K	1066	14	Ø 145	260x200x60h	0,43
ROUND 170 WW	BD17024TWW1B	Ø 170x31h	Warm White	3000°K	1006	14	Ø 145	260x200x60h	0,43
ROUND 200 NW	BD20024TNW1B	Ø 200x31h	Natural White	4200°K	1195	16	Ø 180	330x230x60h	0,57
ROUND 200 WW	BD20024TWW1B	Ø 200x31h	Warm White	3000°K	1127	16	Ø 180	330x230x60h	0,57
ROUND 275 NW	BD27524TNW1B	Ø 275x31h	Natural White	4200°K	2167	27	Ø 250	380x340x60h	1,00
ROUND 275 WW	BD27524TWW1B	Ø 275x31h	Warm White	3000°K	2044	27	Ø 250	380x340x60h	1,00
ROUND 330 NW	BD33024TNW1B	Ø 330x31h	Natural White	4200°K	2876	34	Ø 310	470x360x60h	1,70
ROUND 330 WW	BD33024TWW1B	Ø 330x31h	Warm White	3000°K	2713	34	Ø 310	470x360x60h	1,70

### Incasso a LED tondo extrapiatto

- Cornice e struttura in alluminio verniciato
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore 24V DC specifico (fornito a richiesta)
- Consumo limitato
- Lunga durata

### Round extra flat recessed LED fixture

- Structure and frame in lacquered aluminium
- Extra flat
- Safety low voltage with specific 24V DC drivers (supplied on request)
- Limited consumption

### Runde extraflache LED Einbaustrahler

- Rahme und Körper aus lackiertem Aluminium
- NV-betrieb durch besonderen 24VDC Transformator (auf Anfrage geliefert)
- Begrenzter Verbrauch
- Lange lebensdauer

### Encastrable à LED rond extra plat

- Encadrement et corps en aluminium verni
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec un transformateur 24V DC (livré sur demande)
- Consommation limitée
- Longue durée de vie

### Focos empotrables a LED extra plano

- Estructura y marco de aluminio pintado
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con drivers específicos de 24VDC (bajo demanda)
- Bajo consume
- Larga vida





Incassi LED • LED downlights

Made in Italy



Versione DALI disponibile a richiesta  
DALI version available on request



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ORION 135 NW	<b>BD135CCTNW0B</b>	Ø 135x70h	NW 4000°K	940	19	700	80°	13	Ø 105	150x145x80	0,30
ORION 160 NW	<b>BD160CCTNW0B</b>	Ø 160x75h	NW 4000°K	1207	21	700	80°	15	Ø 130	210x190x110	0,45
ORION 190 NW	<b>BD190CCTNW0B</b>	Ø 190x95h	NW 4000°K	1595	25	700	80°	17	Ø 160	210x210x125	0,75
ORION 228 NW	<b>BD228CCTNW0B</b>	Ø 228x100h	NW 4000°K	2340	37	700	80°	26	Ø 200	255x250x130	1,20
ORION 135 WW	<b>BD135CCTWW0B</b>	Ø 135x70h	WW 3000°K	890	19	700	80°	13	Ø 105	150x145x80	0,30
ORION 160 WW	<b>BD160CCTWW0B</b>	Ø 160x75h	WW 3000°K	1150	21	700	80°	15	Ø 130	210x190x110	0,45
ORION 190 WW	<b>BD190CCTWW0B</b>	Ø 190x95h	WW 3000°K	1515	25	700	80°	17	Ø 160	210x210x125	0,75
ORION 228 WW	<b>BD228CCTWW0B</b>	Ø 228x100h	WW 3000°K	2223	37	700	80°	26	Ø 200	255x250x130	1,20

### Incasso a LED tondo ad alta potenza

- Cornice estetica e struttura dissipante in alluminio
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico a corrente costante (fornito a richiesta)
- Lunga durata

### Round extra powerful recessed LED downlight

- Dissipating structure and aesthetic frame in aluminum
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific constant current driver (supplied on request)
- Long life time

### LED Rundeinbaustrahler

- Ästhetische Rahme und Kühlkörper aus Aluminium
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

### Encastrement LED rond haute puissance

- Encadrement esthétique et structure dissipante en aluminium
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie

### Focos empotrables a LED de alta potencia

- Estructura de disipación y marco estético en aluminio
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tensión con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración





Incassi LED • LED downlights



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
LAKE SMALL NW	<b>BDCL102A08NB</b>	Ø 80x30h	NW 4000°K	1000	38	185	60°	8	Ø 70	115x110x75	0,25
LAKE SMALL WW	<b>BDCL102A08WB</b>	Ø 80x30h	WW 3000°K	990	38	185	60°	8	Ø 70	115x110x75	0,25
LAKE LARGE NW	<b>BDCL102A13NB</b>	Ø 110x50h	NW 4000°K	1690	38	300	60°	13	Ø 95	135x125x110	0,45
LAKE LARGE WW	<b>BDCL102A13WB</b>	Ø 110x50h	WW 3000°K	1640	38	300	60°	13	Ø 95	135x125x110	0,45

### 🇮🇹 Incasso a LED tondo ad alta potenza IP65 - CRI>80

- Cornice estetica e struttura dissipante in alluminio
- Orientabile
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico a corrente costante (fornito a richiesta)
- Lunga durata

### 🇪🇸 Focos empotrables a LED de alta potencia IP65 - CRI>80

- Estructura de disipación y marco estético en aluminio
- Ajustable
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tensión con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración

### 🇬🇧 Round IP65 extra powerful recessed LED downlight - CRI>80

- Dissipating structure and aesthetic frame in aluminum
- Adjustable
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific constant current driver (supplied on request)
- Long life time

### 🇩🇪 IP65 LED Rundeinbaustrahler - CRI>80

- Ästhetische Rahme und Kühlkörper aus Aluminium
- Schwenkbar
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

### 🇫🇷 Encastrement LED rond haute puissance IP65 - CRI>80

- Encadrement esthétique et structure dissipante en aluminium
- Orientable
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie



# OPERA

QUALIKO<sup>srl</sup>  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Incassi LED • LED downlights



# OPERA Incassi LED • LED downlights

QUALIKO

Made in Italy



Versione DALI disponibile a richiesta  
DALI version available on request



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver

CE EMC IP52 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
OPERA Small NW	BD19BAS0TNWB	Ø 152x125h	NW 4000°K	1935	37	500	40°	19	Ø 138	170x170x130	0,65
OPERA Large NW	BD27BAS0TNWB	Ø 186x150h	NW 4000°K	2396	38	700	50°	27	Ø 170	200x200x170	1,15
OPERA Small WW	BD19BAS0TWWB	Ø 152x125h	WW 3000°K	1811	37	500	40°	19	Ø 138	170x170x130	0,65
OPERA Large WW	BD27BAS0TWWB	Ø 186x150h	WW 3000°K	2037	38	700	50°	27	Ø 170	200x200x170	1,15

## Incasso a LED orientabile ad alta potenza

- Orientabile da 0° a 60°
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico (fornito a richiesta)
- Lunga durata

## Adjustable round extra powerful recessed LED downlight

- Adjustable from 0° to 60°
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific driver (supplied on request)
- Long life time

## Rund High Power LED-Einbaustrahler (schwenkbar)

- Schwenkbar ab 0° zu 60°
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

## Encastrable à LED rond orientable à haute puissance

- Orientable de 0° à 60°
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique

- spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie

## Focos empotrables a LED de alta potencia (ajustable)

- Ajustable de 0° a 60°
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tension con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración



# KARMA

QUALIKO<sup>srl</sup>  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Incassi LED • LED downlights



Versione DALI disponibile a richiesta  
DALI version available on request



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (Lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
KARMA Small NW	<b>BD13BASOQNWB</b>	100x100x67h	NW 4000°K	1246	37	350	40°	13	85x85	110x170x120	0,35
KARMA Large NW	<b>BD28BASOQNWB</b>	145x145x110h	NW 4000°K	2513	38	700	50°	27	138x138	180x180x140	1,25
KARMA Small WW	<b>BD13BASOQWWB</b>	100x100x67h	WW 3000°K	1185	37	350	40°	13	85x85	110x170x120	0,35
KARMA Large WW	<b>BD28BASOQWWB</b>	145x145x110h	WW 3000°K	2263	38	700	50°	27	138x138	180x180x140	1,25

### Incasso a LED quadrato orientabile ad alta potenza

- Orientabile da 0° a 80°
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico (fornito a richiesta)
- Lunga durata

### Square extra powerful recessed adjustable LED downlight

- Adjustable from 0° to 80°
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific driver (supplied on request)
- Long life time

### 4-eckige High Power LED-Einbastrahler (schwenkbar)

- Schwenkbar ab 0° zu 80°
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

### Encastrable à LED carré orientable à haute puissance

- Orientable de 0° à 80°
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique

- spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie


### Focos empotrables a LED de alta potencia

- Ajustable de 0° a 80°
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tension con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demada)
- Larga duración



# EASY CCT Round

QUALIKO<sup>srl</sup>  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

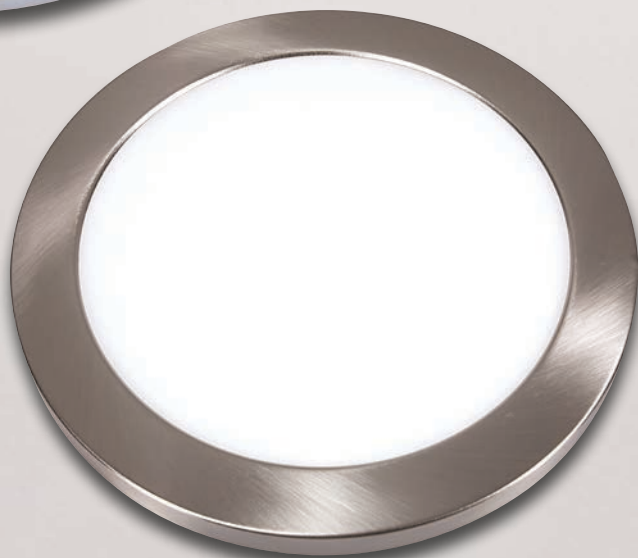


Incassi LED • LED downlights






**CONNECT  
230V  
DIRECT**

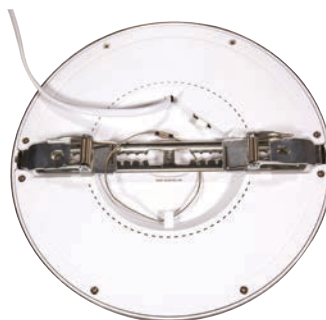

CE EMC IP20 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (Lm)	Input V	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
EASY CCT RD 12W	<b>BPR165MPL12B</b>	Ø 164x15h	3000 - 4000 - 6000K	921	200÷240	110°	12	Ø 55÷125	170x180x40h	0,33
	<b>BPRING165CHR</b>	Chrome magnetic ring for EASY CCT RD 12W (optional)								
	<b>BPRING165NKL</b>	Brushed Nickel magnetic ring for EASY CCT RD 12W (optional)								
EASY CCT RD 24W	<b>BPR290MPL24B</b>	Ø 292x15h	3000 - 4000 - 6000K	2158	200÷240	110°	24	Ø 55÷250	300x310x45h	0,85
	<b>BPRING290CHR</b>	Chrome magnetic ring for EASY CCT RD 24W (optional)								
	<b>BPRING290NKL</b>	Brushed Nickel magnetic ring for EASY CCT RD 24W (optional)								

- Incasso a LED tondo ad alta potenza 230V CCT**
- Selettore per scelta colore (3000K - 4000K - 6000K)
  - Installazione semplice e veloce
  - Funziona direttamente a tensione di rete con alimentatore incorporato - Lunga durata
  - Staffa per installazione regolabile per fori Ø 55÷125 mm (EASY 12) e Ø 55÷250 mm (EASY 24)
  - Anelli decorativi magnetici Cromo e Nickel spazzolato (optional)


- Round extra powerful 230V recessed CCT LED downlight**
- Switch for color setting (3000K - 4000K - 6000K)
  - Easy and quick installation
  - Works directly with mains voltage (Built-in driver) - Long life time
  - Adjustable bracket for installation in Ø 55÷125 mm (EASY 12) and Ø 55÷250 mm (EASY 24) holes
  - Decorative magnetic rings available Chrome and brushed Nickel (optional)

- CCT LED Rundeinbaustrahler 230V**
- Switch für Farbauswahl (3000K - 4000K - 6000K)
  - Einfache und schnelle Installation
  - Betrieb direkt auf 230V mit ein gebautem Led-Treiber
  - Lange Lebensdauer
  - Halteneigung zum verstellbaren Einbau für Bohrungen mit Ø 55÷125 mm (EASY 12) und Ø 55÷250 mm (EASY 24)
  - Dekorative magnetische Ringe aus gebürstetem Chrome und Nickel (optional)

- Encastrement LED rond CCT haute puissance 230V**
- Programmeur de teintes (3000K - 4000K - 6000K)
  - Installation simple et rapid
  - Alimentation intégrée, branchement direct sur le réseau

- Longue durée de vie
- Support pour installation orientable.
- Trous: Ø 55÷125 mm (EASY 12) et Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Enjoliveurs magnétiques décoratives en Chrome et Nickel brossé (optional)

- Focos empotrables a LED de alta potencia 230V CCT**
- Selector de colores (3000K - 4000K - 6000K)
  - Instalación rápida y fácil
  - Alimentación directa 230V (convertidor integrado)
  - Larga duración
  - Soporte para instalación ajustable para orificios de Ø 55÷125 mm (EASY 12) y Ø 55÷250 mm (EASY 24)
  - Anillos magnéticos decorativo Cromo y Nickel (opcional)

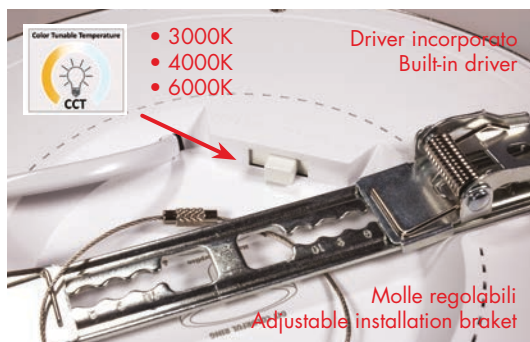

# EASY CCT Square

QUALIKO<sup>srl</sup>  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Incassi LED • LED downlights

# EASY CCT SQUARE Incassi LED • LED downlights

QUALIKO



CE EMC IP20 RoHS

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Input V	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
EASY CCT SQ 12W	<b>BPS165MPL12B</b>	164x164x15h	3000 - 4000 - 6000K	1050	100÷240AC	110°	12	Ø 55÷125	170x185x45h	0,38
	<b>BPSRING165CH</b>	Chrome magnetic frame for EASY CCT SQ 12W (optional)								
	<b>BPSRING165NK</b>	Brushed Nickel magnetic frame for EASY CCT SQ 12W (optional)								
EASY CCT SQ 24W	<b>BPS290MPL24B</b>	292x292x15h	3000 - 4000 - 6000K	2200	100÷240AC	110°	24	Ø 55÷250	305x315x50h	1,10
	<b>BPSRING290CH</b>	Chrome magnetic frame for EASY CCT SQ 24W (optional)								
	<b>BPSRING290NK</b>	Brushed Nickel magnetic frame for EASY CCT SQ 24W (optional)								

## 🇮🇹 Incasso a LED quadrato ad alta potenza 230V CCT

- Selettore per scelta colore (3000K - 4000K - 6000K)
- Installazione semplice e veloce
- Funziona direttamente a tensione di rete con alimentatore incorporato - Lunga durata
- Staffa per installazione regolabile per fori Ø 55÷125 mm (EASY 12) e Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Cornici decorative magnetiche Cromo e Nickel spazzolato (optional)

## 🇬🇧 Square extra powerful 230V recessed CCT LED downlight

- Switch for color setting (3000K - 4000K - 6000K)
- Easy and quick installation
- Works directly with mains voltage (Built-in driver) - Long life time
- Adjustable bracket for installation in Ø 55÷125 mm (EASY 12) and Ø 55÷250 mm (EASY 24) holes
- Decorative magnetic frame available Chrome and brushed Nickel (optional)

## 🇩🇪 Viereckiger Einbaustrahler HV 230V CCT

- Switch für Farbauswahl (3000K - 4000K - 6000K)
- Einfache und schnelle Installation
- Betrieb direkt auf 230V mit ein gebautem Led-Treiber
- Lange Lebensdauer
- Haltenung zum verstellbaren Einbau für Bohrungen mit Ø 55÷125 mm (EASY 12) und Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Dekorative magnetische Rahme aus gebürstetem Chrome und Nickel (optional)


## 🇫🇷 Encastrable carré LED haute puissance 230V CCT

- Programmeur de teintes (3000K - 4000K - 6000K)
- Installation simple et rapid
- Alimentation intégrée, branchement direct sur le réseau

- Longue durée de vie
- Support pour installation orientable.
- Trous: Ø 55÷125 mm (EASY 12) et Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Enjoliveurs magnétiques décoratives en Chrome et Nickel brossé (optional)

## 🇪🇸 Focos empotrables cuadrados a LED de alta potencia 230V CCT

- Selector de colores (3000K - 4000K - 6000K)
- Instalación rápida y fácil
- Alimentación directa 230V (convertidor integrado)
- Larga duración
- Soporte para instalación ajustable para orificios de Ø 55÷125 mm (EASY 12) y Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Cornisas cuadradas magnéticas decorativas Cromo y Nickel (opcional)

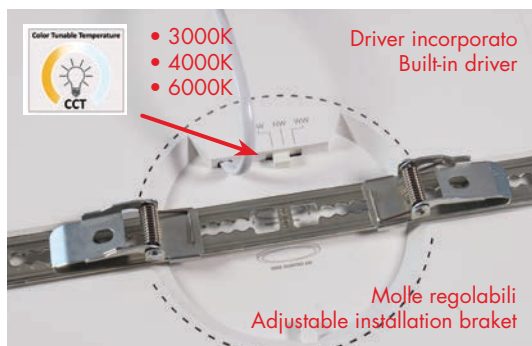



Incassi LED • LED downlights





CE EMC IP20 RoHS

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Input V	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
TUNE CCT 6W	<b>BDPL0806CCTB</b>	Ø 115x32h	3000 - 4200 - 6000K	480	175÷240	120°	6	Ø 105	119x119x47h	0,12
TUNE CCT 12W	<b>BDPL0812CCTB</b>	Ø 170x32h	3000 - 4200 - 6000K	960	175÷240	120°	12	Ø 155	174x174x47h	0,21

- Incasso a LED tondo ad alta potenza 230V CCT**
- Selettore per scelta colore (3000K - 4200K - 6000K)
  - Installazione semplice e veloce
  - Funziona direttamente a tensione di rete con alimentatore incorporato
  - Lunga durata

- Round extra powerful 230V recessed CCT LED downlight**
- Switch for color setting (3000K - 4200K - 6000K)
  - Easy and quick installation
  - Works directly with mains voltage (Built-in driver)
  - Long life time

- CCT LED Rundenbastrahler 230V**
- Switch für Farbauswahl (3000K - 4200K - 6000K)
  - Einfache und schnelle Installation
  - Betrieb direkt auf 230V mit ein gebautem Led-Treiber
  - Lange Lebensdauer

- Encastrement LED rond CCT haute puissance 230V**
- Programmeur de teintes (3000K - 4200K - 6000K)
  - Installation simple et rapid
  - Alimentation intégrée, branchement direct sur le réseau
  - Longue durée de vie

- Focos empotrables a LED de alta potencia 230V CCT**
- Selector de colores (3000K - 4200K - 6000K)
  - Instalación rápida y fácil
  - Alimentación directa 230V (convertidor integrado)
  - Larga duración

Connettere direttamente a 175÷240V  
Connect direct to 175÷240V

**CONNECT  
230V  
DIRECT**

Driver incorporato  
Built-in driver



- 3000K
- 4200K
- 6000K

